

NEREZOVÉ TRUBKY Z POTAHEM Z AISI 316L

“PEGASUS” - vlnovcové ohebné potrubí CSST pro rozvod plynu ve shodě s EN 15266 a DVGW G 5616, z nerezové oceli třídy 1.4404 (AISI 316L) se žlutým ochranným potahem.
Maximální provozní tlak: MOP = 0,5 bar.



AISI 316L COVERED CSST TUBES

“PEGASUS” pliable corrugated CSST tubes, conform to EN 15266 and DVGW G 5616, in 1.4404 (AISI 316L) austenitic stainless steel with yellow external protective coating, for gas connections and plants.
Maximum operative pressure: MOP = 0,5 bar

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DÉLKA METRES	METR Kč METER €	BALENÍ Kč ROLL €
1021011 (F0005-00442)		12	1/2"	5	257,5 Kč 10,3 €	1287,5 Kč 51,5 €
1021012 (F0010-00443)				10	257,5 Kč 10,3 €	2575 Kč 103 €
1021013 (F0025-00444)				25	241 Kč 9,64 €	6025 Kč 241 €
1021014 (F0050-00445)				50	241 Kč 9,64 €	12050 Kč 482 €
1021015 (F0100-00446)				100	241 Kč 9,64 €	24100 Kč 964 €
1021031 (F0005-00447)		15	3/4"	5	345 Kč 13,8 €	1725 Kč 69 €
1021032 (F0010-00448)				10	345 Kč 13,8 €	3450 Kč 138 €
1021033 (F0025-00449)				25	329 Kč 13,16 €	8225 Kč 329 €
1021034 (F0050-00450)				50	329 Kč 13,16 €	16450 Kč 658 €
1021035 (F0100-00451)				100	329 Kč 13,16 €	32900 Kč 1316 €
1021041 (F0005-00452)		20	1"	5	437,5 Kč 17,5 €	2187,5 Kč 87,5 €
1021042 (F0010-00453)				10	437,5 Kč 17,5 €	4375 Kč 175 €
1021043 (F0025-00454)				25	405 Kč 16,2 €	10125 Kč 405 €
1021044 (F0050-00455)				50	405 Kč 16,2 €	20250 Kč 810 €
1021045 (F0100-00456)				100	405 Kč 16,2 €	40500 Kč 1620 €
1021051 (F0005-01317)		25	1 1/4"	5	657,5 Kč 26,3 €	3287,5 Kč 131,5 €
1021052 (F0010-01318)				10	657,5 Kč 26,3 €	6575 Kč 263 €
1021053 (F0025-00457)				25	613,5 Kč 24,54 €	15337,5 Kč 613,5 €
1021054 (F0050-00458)				50	613,5 Kč 24,54 €	30675 Kč 1227 €

SYSTÉM NEREZOVÝCH TRUBEK "PEGASUS" MUSÍ BÝT
INSTALOVÁN V SOULADU S OBEČNÝMI, REGIONÁLNÍMI
NEBO NÁRODNÍMI PŘEDPISY A PODLE NÁVODU K POUŽITÍ
OD PSP DOSTUPNÉHO NA www.psp-srl.com



THE "PEGASUS" GAS TUBING MUST BE INSTALLED IN
ACCORDANCE WITH ALL THE EXISTING MUNICIPAL,
REGIONAL AND NATIONAL REGULATIONS AND THE
INSTRUCTIONS BY PSP AVAILABLE ON www.psp-srl.com




GASFOR



NEREZOVÉ TRUBKY Z POTAHEM Z AISI 316L S PŘEDINSTALOVANÝMI OTOČNÝMI MATICEMI "PEGASUS+"

Vinocové ohebné potrubí CSST ve shodě s EN 15266 a DVGW G 5616, z nerezové oceli třídy 1.4404 (AISI 316L) se žlutým ochranným potahem a předinstalovanými otočnými maticemi pro připojení pevných nebo vestavěných plynových spotřebičů dle UNI 7129 / UNI 7131.
Maximální provozní tlak: MOP = 0,5 bar.

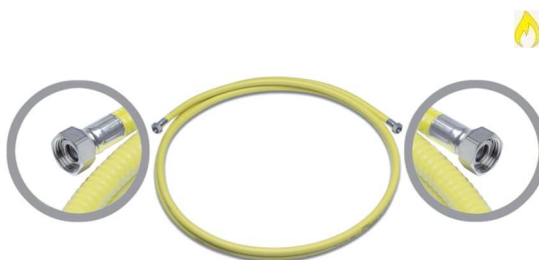

AISI 316L COVERED CSST TUBING WITH PRE-ASSEMBLED SWIVEL NUTS

"PEGASUS+" pliable corrugated CSST tubing conform to EN 15266 in 1.4404 (AISI 316L) austenitic stainless steel with yellow external protective coating and pre-assembled swivel nuts for the connections of stationary gas appliances.
Maximum operative pressure: MOP = 0,5 bar

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DÉLKA METRES	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / PCS.
1021121 (F0001-01499)		12	1/2"	1	1	310 Kč 14,2 €
1021122 (F0001-01500)				1,5	1	520 Kč 20,8 €
1021123 (F0001-01501)				2	1	685 Kč 27,4 €
1021124 (F0001-01502)				3	1	1040 Kč 41,6 €
1021125 (F0001-00280)				3,5	1	1205 Kč 48,2 €
1021126 (F0001-01503)				4	1	1397,5 Kč 55,9 €

POTRUBÍ "PEGASUS+" NELZE POUŽÍT PRO PŘIPOJENÍ POHYBLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ: PRO TYTO APLIKACE LZE POUŽÍT POUZE FLEXIBILNÍ HADICE DODÁVANÉ FIRMOU PSP



THE "PEGASUS+" TUBING ARE NOT SUITABLE FOR THE CONNECTION OF MOVING APPLIANCES: FOR THESE PURPOSES USE ONLY SUITABLE FLEXIBLE HOSES BY PSP.

SYSTÉM NEREZOVÝCH TRUBEK "PEGASUS+" MUSÍ BÝT INSTALOVÁN V SOULADU S OBEČNÝMI, REGIONÁLNÍMI NEBO NÁRODNÍMI PŘEDPISY A PODLE NÁVODU K POUŽITÍ OD PSP DOSTUPNÉHO NA www.psp-srl.com



THE "PEGASUS+" GAS TUBING MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL THE EXISTING MUNICIPAL, REGIONAL AND NATIONAL REGULATIONS AND THE INSTRUCTIONS BY PSP AVAILABLE ON www.psp-srl.com

Pegasus+

ZKOMPLETEOVANÉ ZVLNĚNÉ OHEBNÉ TRUBKY PRO PLYN PRE-ASSEMBLED PLIABLE CORRUGATED TUBING FOR GAS

Ohebné zvlněné potrubí CSST „PEGASUS+“, vyhovující EN 15266 (certifikát Bureau Veritas č. 900/002), s předinstalovanými otočnými maticemi na koncích, je určeno pro připojení stacionárních nebo vestavěných plynových zařízení v domácnostech a veřejných budovách:

- délka: od 1 do 4 metrů: **v souladu s předpisy, kde nelze použít flexibilní hadice;**
- zvlněné ohebné trubky z nerez AISI 316L: **materiál nejvyšší možné kvality;**
- vnější ochranný žlutý potah: **vyšší bezpečnost proti korozi;**
- předinstalované otočné matice 1/2": **okamžitá instalace.**

The "PEGASUS+" CSST pliable corrugated tubing, conform to EN 15266 (Bureau Veritas certificate nr. 900/002), with pre-assembled swivel nuts at their ends, are suitable for the connection of stationary gas appliances in domestic and similar gas plants:

- from 1 up to 4 meter long: **in compliance with the regulations, where the flexible hoses cannot arrive;**
- corrugated tube in AISI 316L stainless steel: **superior quality material;**
- external protective coating: **greater safety;**
- pre-assembled 1/2" swivel nuts: **installation ready.**

Plynové instalace pro domácnosti a veřejné budovy (uživatelské spotřebiče s maximálním jmenovitým tepelným příkonem nepřesahujícím 35 kW) lze provádět od plynoměru až po jednotlivé spotřebiče, pomocí ohebných zvlněných trubek CSST v souladu s EN 15266, jak je definováno instalační normou. UNI 7129-1: 2015.

Norma UNI 7129-1 stanoví, že pevné a vestavěné plynové spotřebiče (varné desky, kotle a plynové ohříváče vody) lze připojit ohebným zvlněným trubkám CSST bez omezení délky.