

NEREZOVÉ TRUBKY Z POTAHEM Z AISI 316L

“PEGASUS” - vlnovcové ohebné potrubí CSST pro rozvod plynu ve shodě s EN 15266 a DVGW G 5616, z nerezové oceli třídy 1.4404 (AISI 316L) se žlutým ochranným potahem.
Maximální provozní tlak: MOP = 0,5 bar.



AISI 316L COVERED CSST TUBES

“PEGASUS” pliable corrugated CSST tubes, conform to EN 15266 and DVGW G 5616, in 1.4404 (AISI 316L) austenitic stainless steel with yellow external protective coating, for gas connections and plants.
Maximum operative pressure: MOP = 0,5 bar

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DÉLKA METRES	METR Kč	BALENÍ Kč
1021011 (F0005-00442)		12	1/2"	5	270,00	1350
1021012 (F0010-00443)				10	270,00	2700
1021013 (F0025-00444)				25	254,00	6350
1021014 (F0050-00445)				50	254,00	12700
1021015 (F0100-00446)				100	254,00	25400
1021031 (F0005-00447)		15	3/4"	5	363,00	1815
1021032 (F0010-00448)				10	363,00	3630
1021033 (F0025-00449)				25	346,00	8650
1021034 (F0050-00450)				50	346,00	17300
1021035 (F0100-00451)				100	346,00	34600
1021041 (F0005-00452)		20	1"	5	460,00	2300
1021042 (F0010-00453)				10	460,00	4600
1021043 (F0025-00454)				25	426,00	10650
1021044 (F0050-00455)				50	426,00	21300
1021045 (F0100-00456)				100	426,00	42600
1021051 (F0005-01317)		25	1 1/4"	5	695,00	3475
1021052 (F0010-01318)				10	695,00	6950
1021053 (F0025-00457)				25	645,00	16125
1021054 (F0050-00458)				50	645,00	32250

SYSTÉM NEREZOVÝCH TRUBEK "PEGASUS" MUSÍ BÝT
INSTALOVÁN V SOULADU S OBECNÝMI, REGIONÁLNÍMI
NEBO NÁRODNÍMI PŘEDPISY A PODLE NÁVODU K POUŽITÍ
OD PSP DOSTUPNÉHO NA www.psp-srl.com



THE "PEGASUS" GAS TUBING MUST BE INSTALLED IN
ACCORDANCE WITH ALL THE EXISTING MUNICIPAL,
REGIONAL AND NATIONAL REGULATIONS AND THE
INSTRUCTIONS BY PSP AVAILABLE ON www.psp-srl.com




GASFOR



NEREZOVÉ TRUBKY Z POTAHEM Z AISI 316L S PŘEDINSTALOVANÝMI OTOČNÝMI MATICEMI "PEGASUS+"

Vinocové ohebné potrubí CSST ve shodě s EN 15266 a DVGW G 5616, z nerezové oceli třídy 1.4404 (AISI 316L) se žlutým ochranným potahem a předinstalovanými otočnými maticemi pro připojení pevných nebo vestavěných plynových spotřebičů dle UNI 7129 / UNI 7131.
Maximální provozní tlak: MOP = 0,5 bar.

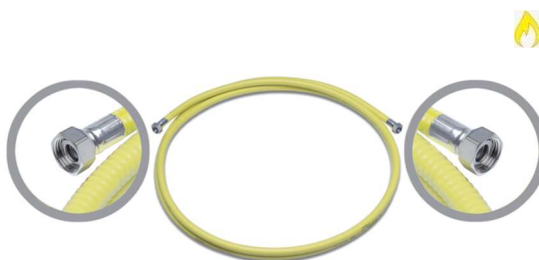

AISI 316L COVERED CSST TUBING WITH PRE-ASSEMBLED SWIVEL NUTS

"PEGASUS+" pliable corrugated CSST tubing conform to EN 15266 in 1.4404 (AISI 316L) austenitic stainless steel with yellow external protective coating and pre-assembled swivel nuts for the connections of stationary gas appliances. Maximum operative pressure: MOP = 0,5 bar

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DÉLKA METRES	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / PCS.
1021121 (F0001-01499)		12	1/2"	1	1	375
1021122 (F0001-01500)				1,5	1	550
1021123 (F0001-01501)				2	1	720
1021124 (F0001-01502)				3	1	1095
1021125 (F0001-00280)				3,5	1	1270
1021126 (F0001-01503)				4	1	1470

POTRUBÍ "PEGASUS+" NELZE POUŽÍT PRO PŘIPOJENÍ POHYBLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ:
PRO TYTO APLIKACE LZE POUŽÍT POUZE FLEXIBILNÍ HADICE DODÁVANÉ FIRMOU PSP



THE "PEGASUS +" TUBING ARE NOT SUITABLE FOR THE CONNECTION OF MOVING APPLIANCES:
FOR THESE PURPOSES USE ONLY SUITABLE FLEXIBLE HOSES BY PSP.

SYSTÉM NEREZOVÝCH TRUBEK "PEGASUS +" MUSÍ BÝT INSTALOVÁN V SOULADU S OBEČNÝMI, REGIONÁLNÍMI NEBO NÁRODNÍMI PŘEDPISY A PODLE NÁVODU K POUŽITÍ OD PSP DOSTUPNÉHO NA www.psp-srl.com



THE "PEGASUS +" GAS TUBING MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL THE EXISTING MUNICIPAL, REGIONAL AND NATIONAL REGULATIONS AND THE INSTRUCTIONS BY PSP AVAILABLE ON www.psp-srl.com

Pegasus+

ZKOMPLETEOVANÉ ZVLNĚNÉ OHEBNÉ TRUBKY PRO PLYN PRE-ASSEMBLED PLIABLE CORRUGATED TUBING FOR GAS

Ohebné zvlněné potrubí CSST „PEGASUS+“, vyhovující EN 15266 (certifikát Bureau Veritas č. 900/002), s předinstalovanými otočnými maticemi na koncích, je určeno pro připojení stacionárních nebo vestavěných plynových zařízení v domácnostech a veřejných budovách:

- délka: od 1 do 4 metrů: **v souladu s předpisy, kde nelze použít flexibilní hadice;**
- zvlněné ohebné trubky z nerez AISI 316L: **materiál nejvyšší možné kvality;**
- vnější ochranný žlutý potah: **vyšší bezpečnost proti korozi;**
- předinstalované otočné matice 1/2": **okamžitá instalace.**

The "PEGASUS+" CSST pliable corrugated tubing, conform to EN 15266 (Bureau Veritas certificate nr. 900/002), with pre-assembled swivel nuts at their ends, are suitable for the connection of stationary gas appliances in domestic and similar gas plants:

- from 1 up to 4 meter long: **in compliance with the regulations, where the flexible hoses cannot arrive;**
- corrugated tube in AISI 316L stainless steel: **superior quality material;**
- external protective coating: **greater safety;**
- pre-assembled 1/2" swivel nuts: **installation ready.**

Plynové instalace pro domácnosti a veřejné budovy (uživatelské spotřebiče s maximálním jmenovitým tepelným příkonem nepřesahujícím 35 kW) lze provádět od plynoměru až po jednotlivé spotřebiče, pomocí ohebných zvlněných trubek CSST v souladu s EN 15266, jak je definováno instalační normou. UNI 7129-1: 2015.

Norma UNI 7129-1 stanoví, že pevné a vestavěné plynové spotřebiče (varné desky, kotle a plynové ohříváče vody) lze připojit ohebným zvlněným trubkám CSST bez omezení délky.