


RÚRKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE Z AISI 316L

“PEGASUS” - vlnité ohybné potrubie CSST pre rozvod plynu v súlade s EN 15266 a DVGW G 5616, z nehrdzavejúcej ocele 1.4404 (AISI 316L) so žltým ochranným potiahom.
Maximálny prevádzkový tlak: MOP = 0,5 bar.

**AISI 316L COVERED CSST TUBES**

“PEGASUS” pliable corrugated CSST tubes, conform to EN 15266 and DVGW G 5616, in 1.4404 (AISI 316L) austenitic stainless steel with yellow external protective coating, for gas connections and plants.
Maximum operative pressure: MOP = 0,5 bar

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČIAROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DĹŽKA METRES	€/ m	€/ BALENIE €/ ROLL
1021011 (F0005-00442)		12	1/2"	5	10,30	51,50
1021012 (F0010-00443)				10	10,30	103,00
1021013 (F0025-00444)				25	9,64	241,00
1021014 (F0050-00445)				50	9,64	482,00
1021015 (F00100-00446)				100	9,64	964,00
1021031 (F0005-00447)		15	3/4"	5	13,80	69,00
1021032 (F0010-00448)				10	13,80	138,00
1021033 (F0025-00449)				25	13,16	329,00
1021034 (F0050-00450)				50	13,16	658,00
1021035 (F0100-00451)				100	13,16	1316,00
1021041 (F0005-00452)		20	1"	5	17,50	87,50
1021042 (F0010-00453)				10	17,50	175,00
1021043 (F0025-00454)				25	16,20	405,00
1021044 (F0050-00455)				50	16,20	810,00
1021045 (F0100-00456)				100	16,20	1620,00
1021051 (F0005-01317)		25	1 1/4"	5	26,30	131,50
1021052 (F0010-01318)				10	26,30	263,00
1021053 (F0025-00457)				25	24,54	613,50
1021054 (F0050-00458)				50	24,54	1227,00

SYSTÉM RÚR Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE "PEGASUS" SA INŠTALUJE V SÚLADE SO VŠEOBECNÝMI, REGIONÁLNÝMI ALEBO VNÚTROŠTÁTNYMI PREDPISMI A V SÚLADE S NÁVODOM NA POUŽITIE Z PSP, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA www.psp-srl.com




THE "PEGASUS" GAS TUBING MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL THE EXISTING MUNICIPAL, REGIONAL AND NATIONAL REGULATIONS AND THE INSTRUCTIONS BY PSP AVAILABLE ON www.psp-srl.com

RÚRKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE AISI 316L S POŤAHOM A S PREDINŠTALOVANÝMI OTOČNÝMI MATICAMI "PEGASUS+"

Vlnité ohybné rúrky CSST v súlade s EN 15266 a DVGW G 5616, z nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4404 (AISI 316L) so žltým ochranným poťahom a s predinštalovanými otočnými maticami na pripojenie pevných alebo zabudovaných plynových spotrebičov podľa UNI 7129 / UNI 7131.

Maximálny prevádzkový tlak: MOP = 0,5 bar.

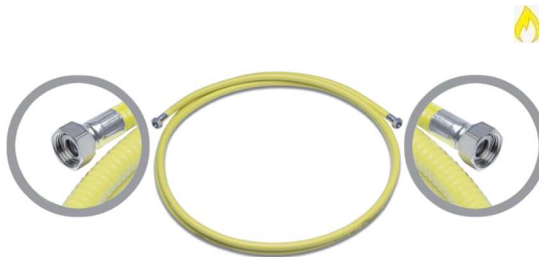

AISI 316L COVERED CSST TUBING WITH PRE-ASSEMBLED SWIVEL NUTS

"PEGASUS+" pliable corrugated CSST tubing conform to EN 15266 in 1.4404 (AISI 316L) austenitic stainless steel with yellow external protective coating and pre-assembled swivel nuts for the connections of stationary gas appliances. Maximum operative pressure: MOP = 0,5 bar

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČIAROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DĹŽKA METRES	MNOŽSTVO PIECES	€/ PCS.
1021121 (F0001-01499)		12	1/2"	1	1	14,20
1021122 (F0001-01500)				1,5	1	20,80
1021123 (F0001-01501)				2	1	27,40
1021124 (F0001-01502)				3	1	41,60
1021125 (F0001-00280)				3,5	1	48,20
1021126 (F0001-01503)				4	1	55,90

POTRUBIA "PEGASUS+" NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA PRIPOJENIE POHYBLIVÝCH SPOTREBIČOV: PRE TIETO APLIKÁCIE SA MÔŽU POUŽÍVAŤ LEN FLEXIBILNÉ HADICE DODÁVANÉ FIRMOU PSP



THE "PEGASUS+" TUBING ARE NOT SUITABLE FOR THE CONNECTION OF MOVING APPLIANCES: FOR THESE PURPOSES USE ONLY SUITABLE FLEXIBLE HOSES BY PSP.

SYSTÉM RÚR "PEGASUS+" Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE SA MUSÍ INŠTALOVAŤ V SÚLADE SO VŠEOBECNÝMI, REGIONÁLNYMI ALEBO NÁRODNÝMI PREDPISMI A V SÚLADE S NÁVODOM NA POUŽITIE Z PSP, KTORÝ JE K DISPOZÍCII NA www.psp-srl.com



THE "PEGASUS+" GAS TUBING MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL THE EXISTING MUNICIPAL, REGIONAL AND NATIONAL REGULATIONS AND THE INSTRUCTIONS BY PSP AVAILABLE ON www.psp-srl.com

Pegasus+

ZMONTOVANÉ VLNITÉ OHYBNÉ POTRUBIA PRE PLYN

PRE-ASSEMBLED PLIABLE CORRUGATED TUBING FOR GAS

Ohybné vlnité potrubie CSST "PEGASUS+", v súlade s normou EN 15266 (Bureau Veritas certificate č. 900/002), s predinštalovanými otočnými maticami na koncoch, je určené pre pripojenie stacionárnych alebo vstavaných plynových zariadení v domácnostiach a verejných budovách:

- dĺžka: od 1 do 4 metrov: **v súlade s predpismi, kde nie je možné použiť flexibilné hadice;**
- vlnité ohybné rúrky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L: **materiál najvyššej možnej kvality;**
- vonkajší ochranný žltý poťah: **vyššia bezpečnosť proti korózii;**
- predinštalované otočné matice 1/2": **okamžitá inštalácia.**

The "PEGASUS+" CSST pliable corrugated tubing, conform to EN 15266 (Bureau Veritas certificate nr. 900/002), with pre-assembled swivel nuts at their ends, are suitable for the connection of stationary gas appliances in domestic and similar gas plants:

- from 1 up to 4 meter long: **in compliance with the regulations, where the flexible hoses cannot arrive;**
- corrugated tube in AISI 316L stainless steel: **superior quality material;**
- external protective coating: **greater safety;**
- pre-assembled 1/2" swivel nuts: **installation ready.**

Plynové inštalácie pre domácnosti a verejné budovy (plynové spotrebiče s maximálnym menovitým tepelným výkonom nepresahujúcim 35 kW) sa môžu vykonávať od plynomeru po jednotlivé spotrebiče pomocou ohybných vlnitých potrubí CSST v súlade s EN 15266, ako je definované v norme. UNI 7129-1: 2015.

Norma UNI 7129-1 stanovuje, že pevné a vstavané plynové spotrebiče (varné dosky, kotly a plynové ohrievače vody) môžu byť pripojené k ohybným vlnitým potrubiam CSST bez obmedzenia dĺžky.